


# PU 472-T


360 Watt max | 8 Ω | Throat diameter 1"



Potenza nominale	<b>180 W</b>	Re	<b>5,4 Ω</b>	D	-
Impedenza nominale	<b>8 Ω</b>	Fs	<b>500 Hz</b>	Vas	-
Sensibilità (1W/1m)	<b>107 dB</b>	Qms	-	BxI	-
Ø bobina mobile	<b>44 mm</b>	Qes	-	Xmax	-
Altezza traferro	-	Qts	-	η <sub>o</sub>	-
Fori di fissaggio	<b>3<sup>ø6</sup> / Ø 57</b>	Mms	-	Le	-
Foro pannello	-	Cms	-	Peso	<b>1,2 Kg</b>



con tromba PR312  
Frequenza di taglio  
consigliata 2.000 Hz  
12 dB/oct.  
Recommended  
crossover 2.000 Hz  
12 dB/oct.

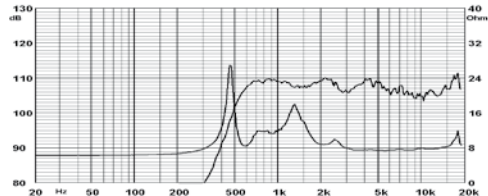

## DRIVER

Driver a compressione, membrana in titanio, magnete in neodimio  
Compression driver, titanium diaphragm, neodymium magnet

